

# Видеокамера сетевая DH-IPC-HFW5231EP-ZE

## Паспорт

### Назначение

Сетевая антивандальная видеокамера DH-IPC-HFW5231EP-ZE предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеoinформации, пункта автономной или централизованной охраны.

Передача видеопотока сетевой камеры осуществляется в цифровом формате по сети Ethernet, использующей протокол IP. Цифровое изображение, формируемое видеокамерой, может выводиться на монитор с помощью сетевого регистратора или ПК.

Видеокамера имеет степень защиты IP67, IK10 и допускается для эксплуатации вне помещений.



### Особенности

Уличная камера высокого разрешения DH-IPC-HFW5231EP-ZE с моторизированным вариофокальным объективом и мощной адаптивной ИК-подсветкой предназначена для наблюдения за большими территориями (вокзалы, паркинги, стадионы и т.д.) и периметрами (вдоль ограждений, складов, торговых центров и т.д.). Благодаря видеоаналитике (детекция лиц, пересечение линий, контроль области и вторжение в нее, анализ пропавших и оставленных вещей) и ряду функций улучшения качества, цветности и подавлению шумов, позволяет получать четкое и качественное изображение с повышенной детализацией как днем, так и ночью. Оптимизированный кодек Smart H.265 обеспечивает экономию до 70% пропускной способности сети (в сравнении с H.264) и снижает затраты на хранение видео без потери качества. Поддержка технологии питания ePoE (до 800м при подключении к регистратору или коммутатору ePoE). Камера оснащена встроенной грозозащитой до 6кВ.

### Технические характеристики

- Видеосенсор 1/2.8" 2Мегapixel progressive scan CMOS (1920x1080)
- Минимальная освещенность 0.006Лк/F1.4 (цвет.), 0Лк/F1.4 (ИК вкл.)
- Автоматический режим день/ночь (механический ИК-фильтр ICR), встроенная ИК-подсветка 50м
- Вариофокальный моторизированный объектив 2.7-13,5мм (101°-31° по горизонтали, 54°-17° по вертикали) F1.4, автодиафрагма, автофокус
- Оптическое увеличение x 5
- Отношение сигнал/шум >50дБ
- Расширенный динамический диапазон WDR (120дБ), подавление шумов 3DNR, функции AWB, AGC, BLC
- Встроенная видеоаналитика: детекция лиц, контроль периметра и пересечения линии, детектор оставленных и потерянных предметов и др.
- Область интереса (ROI), до 4 зон; приватные зоны
- Кодирование H.265+/H.265/H.264+/H.264, основной поток 1080p (1920x1080, 50к/с), дополнительный поток D1/720p(25к/с), управляемые частота кадров и полоса пропускания, поддержка Unicast и Multicast, RTSP
- Битрейт H.265: 14К ~ 5632Kbps
- Поддержка карт памяти MicroSD , до 128GB
- 2 тревожных входа / 1 тревожный выход
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход, кодирование (G.711a/ G.711mu/ AAC/ G.726)
- Многопользовательский разноуровневый доступ с защитой паролем (одновременно макс. 20 пользователей)
- Поддерживаемые протоколы HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
- Совместимость ONVIF, CGI, PSIA
- Мониторинг: WEB браузер или бесплатное ПО SmartPSS/DSS, клиент для iOS, Android
- Материал корпуса металл
- Встроенная грозозащита до 6кВ
- Электропитание 12VDC/PoE (802.3af), <12.95W, поддержка технологии питания ePoE
- Рабочая температура -30 ... +60°C
- Степень защиты IP67, IK10
- Габаритные размеры 273.2×95.0×95.0мм
- Вес 1110 г
- Совместима для крепления с коробкой PFA121 и кронштейном PFA152-E



### Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру рекомендуется устанавливать на вертикальной поверхности.

- Закрепите в нужном месте кронштейн с видеокамерой
- Произведите подключение сетевого кабеля и кабеля питания
- При помощи кронштейна отрегулируйте положение видеокамеры и зафиксируйте его

### **ВНИМАНИЕ!**

**Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.**

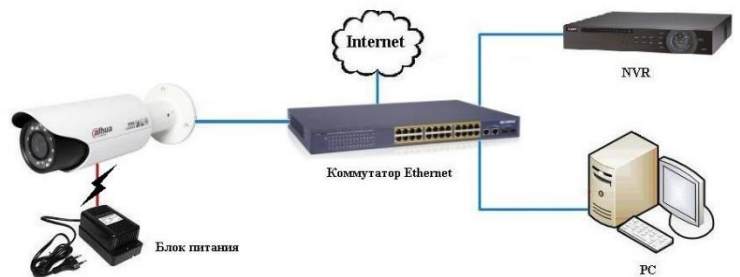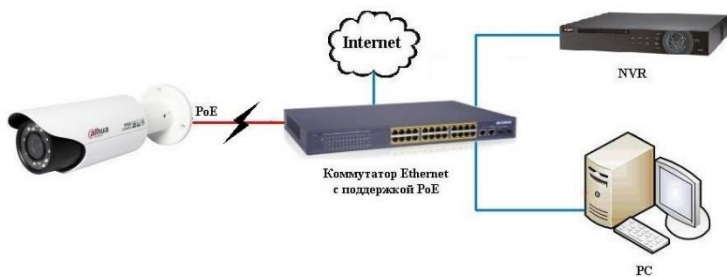

### **Правила и условия безопасной эксплуатации**

- Скачайте «Руководство по эксплуатации» на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by).
- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеокамеру.
- Эксплуатация видеокамеры осуществляется в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Не подвергайте видеокамеру ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники электропитания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Защитите кабели питания и видеосигнала, выходящие из видеокамеры. Избегайте резких перегибов, особенно в месте выхода кабелей из корпуса видеокамеры.
- Установка и обслуживание видеокамеры должна производиться только квалифицированным персоналом.

### **Комплектность и упаковка продукта**

В комплект поставки входит:

- Видеокамера в сборе 1 шт.
- Кронштейн со скрытой проводкой 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждая видеокамера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

### **Правила и условия хранения и транспортировки**

Видеокамеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 30°C до плюс 60°C и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеокамеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

### **Диагностика и устранение неисправностей**

| Неисправность                  | Возможная причина      | Устранение причины                                      |
|--------------------------------|------------------------|---|
| Отсутствует питание            | Неисправность питания  | Проверьте исправность блока питания, целостность кабеля |
|                                | Отсутствие питания PoE | Проверьте сетевой коммутатор                            |
| Отсутствует подключение к сети | Сетевое оборудование   | Проверьте сетевой коммутатор                            |
|                                | Сетевые настройки      | Проверьте настройки сети                                |

Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Производитель:** ZHEJIANG DANHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

**Дата производства:**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Месяц) (Год)

**Отметка о продаже**

\_\_\_\_\_  
(дата)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)