

Видеокамера сетевая DH-SD40212T-HN Паспорт

Назначение

Сетевая купольная поворотная видеокамера DH-SD40212T-HN – это профессиональная высокопроизводительная видеокамера для ведения дневной и ночной съёмки. Допускается эксплуатация в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Особенности

Высокое разрешение. Видеокамера позволяет производить запись до **25 кадров/сек** с разрешением **2MEGA (1920x1080)**, до **50 кадров/сек** с разрешением **1MEGA (1280x720)**.

Высокая скорость поворота. До 300° в секунду.

12 кратное оптическое увеличение, 16 кратное цифровое увеличение.



Расширенные возможности. WDR, DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, датчик уровня освещения; механический ИК-фильтр; автодиафрагма, автофокус.

PoE +. Камера поддерживает технологию питания PoE + (802.3at)



Технические характеристики

Датчик изображения	1/2.8" CMOS
Объектив	Вариофокальный, моторизованный f5.1-61.2мм/F1.6~ F3.0
Угол обзора по горизонтали	59.3 - 5.2°
Функция день-ночь	Механический ИК-фильтр
Минимальная светочувствительность	0.05лк/F1.6(цвет.), 0.005лк/F1.6(ч/б)
Отношение сигнал/шум	>55 дБ
Макс. частота кадр/сек трансляция/запись	2MEGA (1920x1080): 25к/с
Сжатие изображения	Motion JPEG, H.264
Аудио	1 аудиовход, 1 аудиовыход, G.711a/G.711u/PCM
Поддержка карт памяти	Micro SD, до 128Gb
Диапазон панорамирования/наклона	Панорамирование: 0 - 360° endless; Наклон: -2 - 90°, auto flip 180°
Скорость движения при ручном управлении	Панорамирование: 0.1 - 300° /с; Наклон: 0.1 - 120° /с
Скорость движения при автоматическом управлении	Панорамирование: 300°/с; Наклон: 200°/с
Предустановленные позиции	300(DH-SD)
PTZ протоколы	DH-SD
Автовосстановление	Восстановление позиции и фокуса после сбоя питания
Безопасность	Многопользовательский разноразрядный доступ с защитой паролем, HTTPS
Управление событиями и тревогами	Вход: детектор движения; тревожный вход Выход: сетевой накопитель, FTP, SMTP, буфер для хранения данных до и после события, тревожный выход
Тревожные входы/выходы	2/1
Материал корпуса	Металл
Электропитание	24VAC, 1.5A, max 22W; PoE + (802.3at)
Условия эксплуатации	-40...+70°C, IP67
Габаритные размеры	D186x234мм
Масса	2.3кг

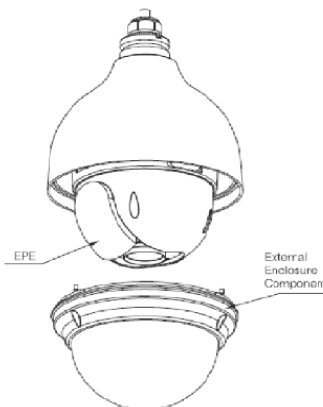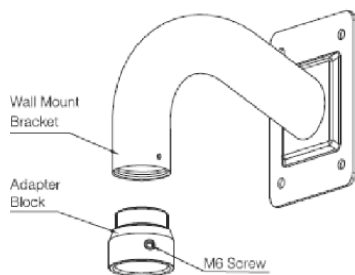

Правила и условия монтажа и подключения

Видеокамеру следует устанавливать на вертикальной или горизонтальной поверхности в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Закрепите на вертикальной или горизонтальной поверхности основание видеокамеры
- Присоедините сигнальный кабель и кабель питания
- При помощи кронштейна установите и отрегулируйте положение видеокамеры.
- Жёстко зафиксируйте кронштейн.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "[Руководство по эксплуатации](http://www.secur.by)" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация видеокамеры в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка видеокамеры, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеокамеры на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеокамеры и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки видеокамеры, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей видеокамера должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит: видеокамера, кронштейн, инструкция по эксплуатации, набор для крепежа, паспорт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Видеокамера упакована в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение видеокамеры допускается при температуре окружающего воздуха от -40°C до +70°C и относительной влажности воздуха до 95%. Видеокамеру в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности:

- 1) При отсутствии видеосигнала с видеокамеры проверьте кабельное соединение, целостность кабеля и наличие питания.
- 2) При наличии помех и искажений сигнала проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы.
- 3) При отсутствии ИК-подсветки в ночное время проверьте соответствие источника питания требованиям видеокамеры.
- 4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)